

A_SISTEMA A VISTA (con ganci visibili)

In questo sistema l'ancoraggio delle lastre avviene tramite ganci di ritenuta visibili (clips), solitamente verniciati nella stessa tonalità delle lastre in modo da ridurre l'impatto visivo.

Il sistema prevede l'utilizzo dei soli montanti verticali, il cui interasse è uguale alla dimensione in orizzontale della lastra più la fuga. Solitamente la posa delle lastre avviene con fughe orizzontali e verticali allineate (Fig. 1).

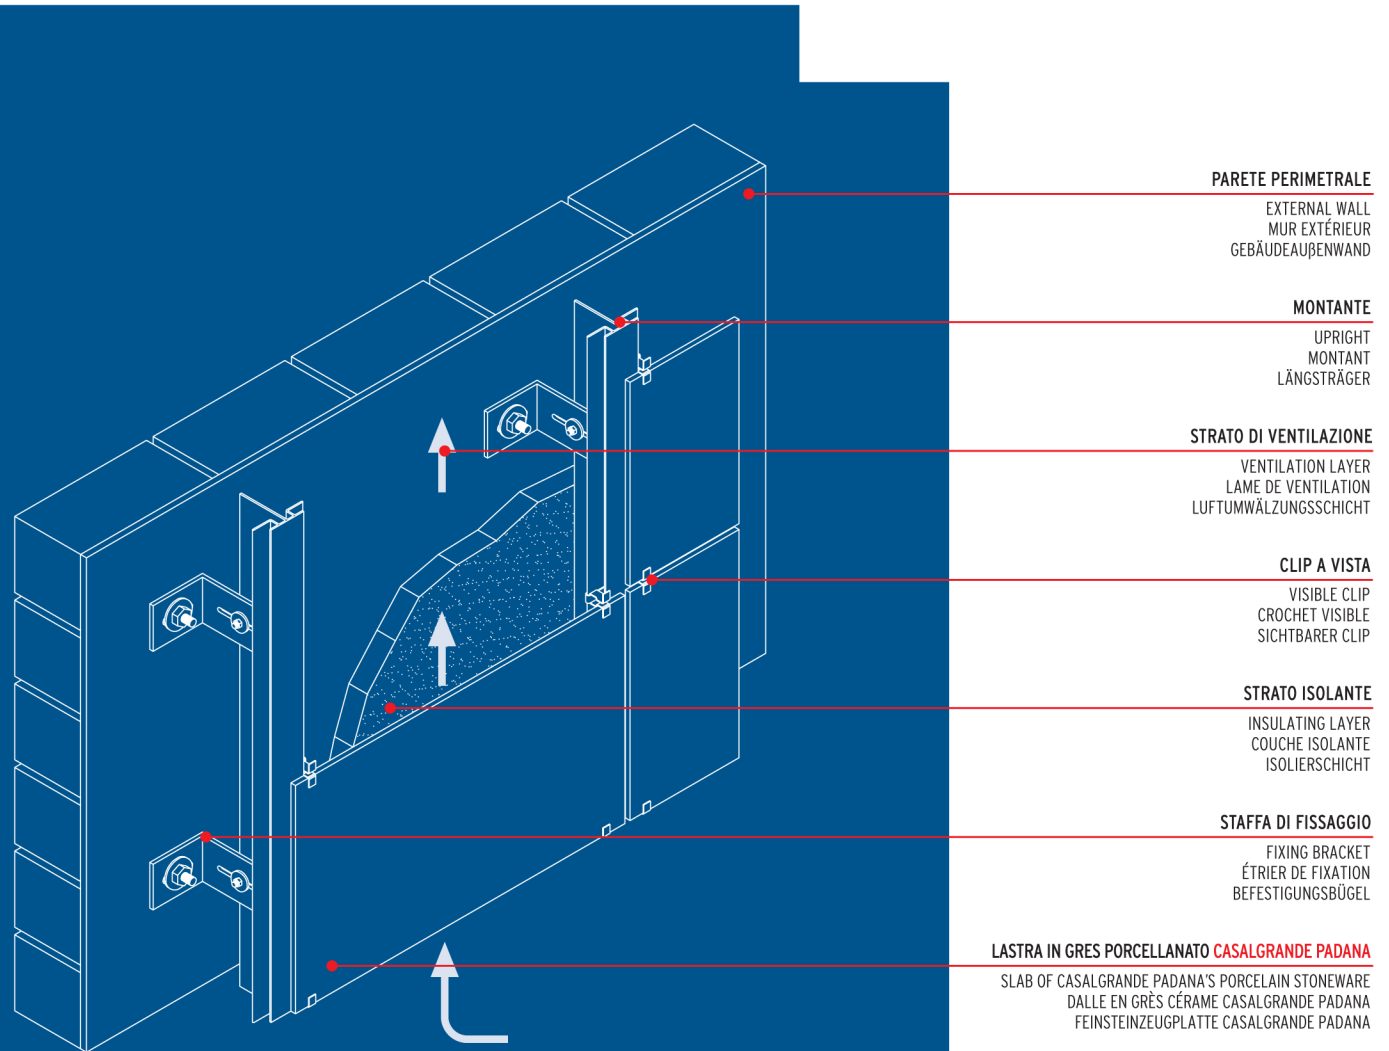


Fig. 1

Posa con fughe allineate

Fixing method with aligned joints

Pose à joints alignés

Ausgefluchtete Fugen

